| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ | | |
|---|---|---|
| α/α | X | Y |
| 1 | 415266.95 | 4230086.17 |
| 2 | 415259.46 | 4230094.23 |
| 3 | 415241.29 | 4230078.55 |
| 4 | 415217.44 | 4230052.94 |
| 5 | 415194.26 | 4230028.06 |
| 6 | 415177.88 | 4230014.92 |
| 7 | 415147.10 | 4229998.27 |
| 8 | 415111.91 | 4229979.25 |
| 9 | 415090.71 | 4229966.00 |
| 10 | 415069.51 | 4229952.75 |
| 11 | 415046.61 | 4229938.44 |
| 12 | 415022.87 | 4229923.59 |
| 13 | 414995.46 | 4229901.83 |
| 14 | 414966.39 | 4229874.35 |
| 15 | 414933.27 | 4229836.90 |
| 16 | 414920.04 | 4229815.69 |
| 17 | 414909.24 | 4229790.94 |
| 18 | 414898.05 | 4229765.27 |
| 19 | 414888.75 | 4229751.04 |
| 20 | 414875.18 | 4229730.04 |
| 21 | 414868.35 | 4229718.99 |
| 22 | 414856.72 | 4229697.99 |
| 23 | 414847.24 | 4229669.53 |
| 24 | 414832.80 | 4229646.71 |
| 25 | 414818.36 | 4229623.90 |
| 26 | 414799.64 | 4229591.98 |
| 27 | 414792.77 | 4229562.78 |
| 28 | 414785.44 | 4229531.63 |
| 29 | 414772.42 | 4229512.67 |
| 30 | 414774.62 | 4229500.88 |
| 31 | 414786.13 | 4229474.26 |

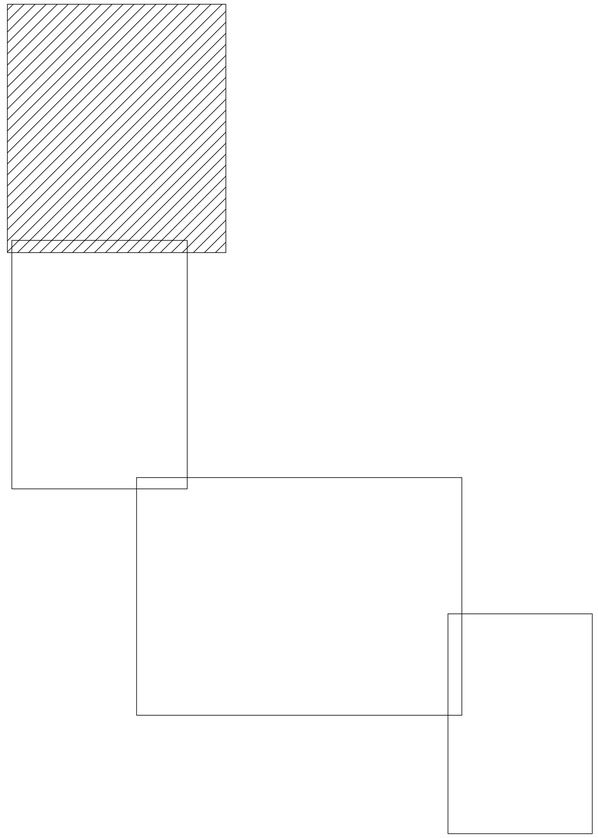

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡΕΤΣΗΣ Γ/Σ Χ/Σ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

**Δ.Ε.Υ.Α.Θ.**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ
ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.:2262025947 - FAX:2262028464 - E-MAIL:deyathiv@otenet.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Έργων & Μελετών

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΛΥΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΛΥΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ 1 (1/4)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: DR-00-LA-02

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΜΒΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.
Παπαρρηγοπούλου 21, τ.κ. 15343, Αγία Παρασκευή
τηλ. 210 6528078 - fax. 210 6528760

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Παπαρρηγοπούλου 21 | Αγ. Παρασκευή 153 43
Τηλ. 210 6528078 - Fax: 210 6528760
Α.Μ.Ε. 68[illegible] - Γ.Ε.ΜΗ. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Μ. 095[illegible] ΔΟΥ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. ΦΙΚ. 67508

| | | |
|---|---|---|
| **ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ** ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ | Λεωνίδας Κοκκίνης<br>Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | |
| | Δημήτριος Μπότης<br>Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. | |
| **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ** Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Σωτήριος Ράπτης<br>Πολιτικός Μηχανικός | |